

## Diora Луна 15/1800 4K

Артикул: DL15-4K



### Назначение

Освещение объектов различного профиля: лестничные пролеты, пожарные выходы, гаражи, санузелы, чердаки и подвалы, кладовые, придомовые территории.

### О светильнике

- Прочный вандалоустойчивый корпус
- Высокая степень защиты IP65
- Оптимальное решение для освещения объектов ЖКХ
- Светильник в индивидуальной упаковке



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Установка накладным способом непосредственно на поверхность потолка или стены

#### Электрическое подключение

Провод 2x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

#### Конструкция

Совмещенный корпус - рассеиватель изготовлен из поликарбоната PC INFINO FD-1122. Светодиоды, датчики и стабилизатор тока расположены на алюминиевой плате.

#### Драйвер

Внутреннее электропитание светодиодов осуществляется за счет каскадного линейного стабилизатора тока

#### Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из поликарбоната PC INFINO FD-1122.

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем в сборе [1 шт].

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн для  
настенного  
крепления Dioga  
Луна (комплект)

## ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка  
Луна (300\*200\*70)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Мощность, Вт                                  | 15           |
| Световой поток, лм                            | 1800         |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 120          |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д |
| Угол расходимости светового потока            | 110          |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 230x150x50   |
| Установочные размеры (с креплением)           | 230x150x50   |
| Масса нетто, кг                               | 0.32         |
| Масса брутто, кг                              | 0.405        |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 232x153x53   |
| Объем упаковки, м³                            | 0.001881     |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 190..250     |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60        |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370     |
| Марка светодиодов                             | Samsung      |
| Количество светодиодов, шт                    | 96           |
| Цветовая температура, К                       | 4000         |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80           |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.5          |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 5            |
| Температура эксплуатации, С                   | -40..40      |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ2         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II           |
| Класс энергоэффективности                     | A+           |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP65         |
| Гарантийный срок, лет                         | 3            |
| Количество часов работы, ч                    | 100000       |

## Diora Луна

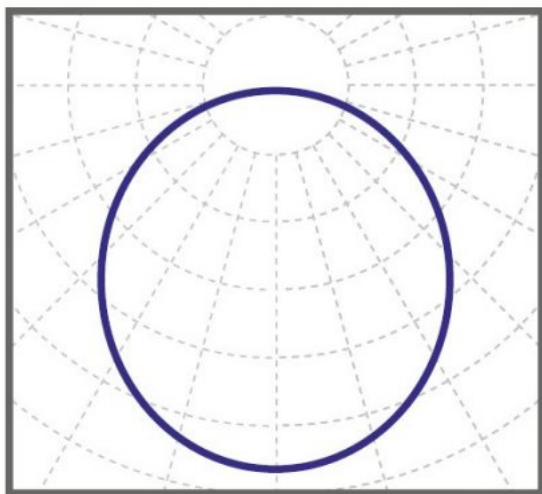

косинусная КСС 110°

## ЧЕРТЁЖ

